

Dveřní zavírač  
pro standardní požární  
i nepožární dveře



barva : stříbrná

- 1 Regulace rychlosti zavírání v rozsahu 180° – 15°.
- 2 Regulace rychlosti zavírání v rozsahu 15° – 0°.
- 3 Tlumení otevírání

### Nastavení síly zavírání

Šířka křídla	Nastavená síla
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

## TS Profil BC

### EN 2/3/4/5

Dveřním zavíračem TS Profil vytvořila dormakaba dveřní zavírač univerzálně použitelný u většiny typů dveřních křídel. Zavírač s jednoduchou a rychlou montáží, pro který nepotřebujete montážní desku. Podle typu dveří lze snadno nastavit sílu zavírače pomocí polohy zavírače na dveřním křídle.



barva : černá



Certifikát ISO 9001

Dveřní zavírač TS Profil značky DORMA je zavírač, který lze univerzálně použít na téměř jakýkoliv běžný typ dveří.

maximální šířka dveří 1.100 mm  
tři seřizovací ventily na těle zavírače  
určen pro vnitřní i venkovní dveře  
certifikován pro síly EN 2 / 3 / 4 / 5  
pro protipožární a kouřotěsné dveře  
pro pravé i levé dveře  
rychlost zavírání nastavitelná pomocí 2 separátních ventilů  
dveřní zavírač testován dle EN 1154


#### Výhody pro montážní firmy

použití možné u protipožárních i standardních dveří jeden typ pro levé i pravé dveře


nastavení síly posunem umístění tělesa při montáži možnost seřízení rychlosti v rozsahu 0° - 15° / 15° - 180°

standardní povrchové úpravy:  
stříbrná / bílá / černá

DORMA TS PROFIL s ramínkem ..... 1 584 Kč/ks / 1 917 Kč/ks vč DPH /  
barva : stříbrná, černá

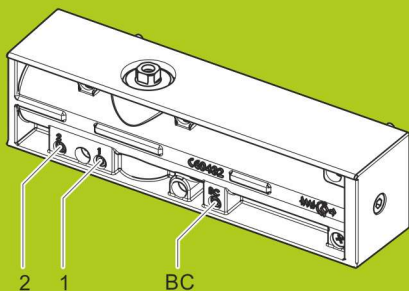

- 1 Nastavitelná rychlost zavírání 180° – 0°
- 2 Nastavitelný koncový doraz 7° – 0°
- BC Nastavitelné tlumení otevírání

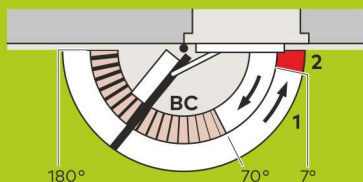

# TS Match

## Dveřní zavírač s kluznou lištou EN 3 - 4



TS Match doplňuje komplexní řadu dveřních zavíračů s kluznou lištou od společnosti dormakaba. Rychlost zavírání je dvoufázově plynule nastavitelná, stejně jako tlumení otevírání (BC). Se skrytou montážní deskou, která je volitelně k dispozici, je TS Match perfektní dveřní zavírač pro vybavení požárních i nepožárních dveří.

barva : stříbrná

Dveřní zavírač  
pro standardní požární  
i nepožární dveře



### Technické parametry

Nastavitelná zavírací síla	Size EN 3-4
Standard ní dveře	≤ 1100 mm ●
Exteriérové dveře	≤ 1100 mm ●
Požární a kouřotěsné dveře	≤ 1100 mm ●
Stejný design pro L a P dveře	●
Kluzná lišta	●
Ventilem nastavitelná rychlost zavírání	180°-0° ●
Ventilem nastavitelný koncový doraz	7°-0° ●
Ventilem nastavitelné tlumení otevírání BC	●
Hmotnost v kg	2,285
Rozměry bez kluzné lišty v mm	Délka 228 Hloubka 50 Výška 60
Zavírač testován podle EN 1154	●
C € pro stavební produkty	●
● ano - ne	

### Nastavení síly zavírání

Šířka křídla	Nastavená síla
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

TS Match – spolehlivý dveřní zavírač s kluznou lištou pro standardní dveře.

Testováno podle EN 1154 / CE

DORMA TS Match BC s kolejničí ..... 3 200 Kč / 3 872 Kč vč DPH /  
barva : stříbrný

DORMA TS Match podložka ..... 270 Kč / 327 Kč vč DPH /