




VERTIKÁLNÍ SEKCE

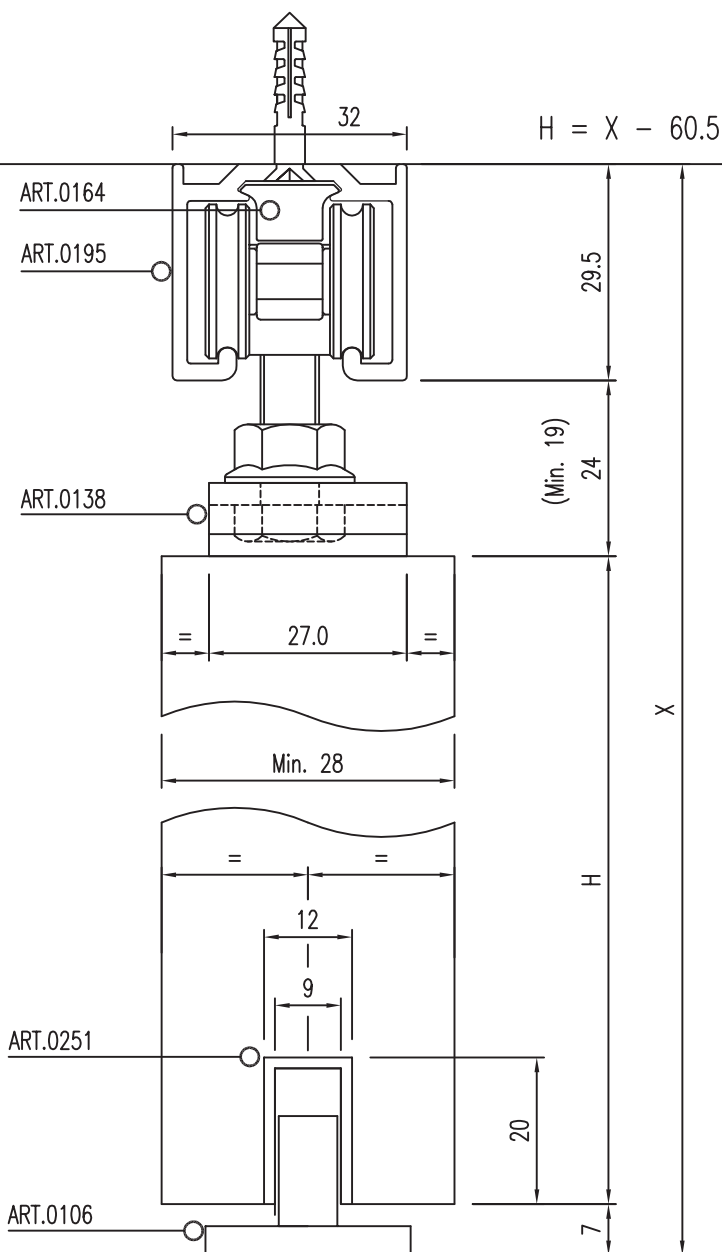


Maximální hmotnost dveří
s ART.0138 = 80kg.

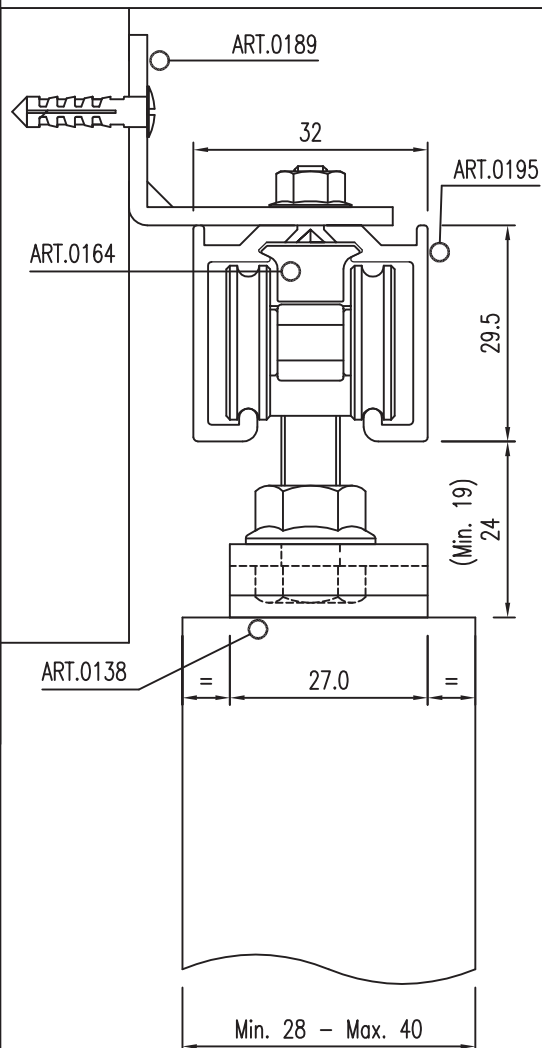

STANDARDNÍ ROZMĚRY

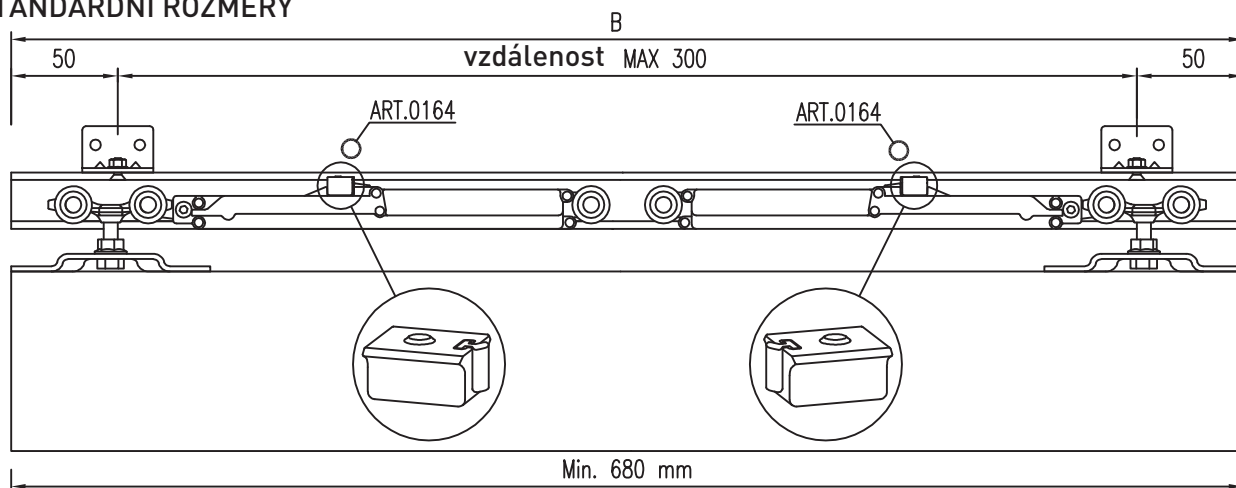

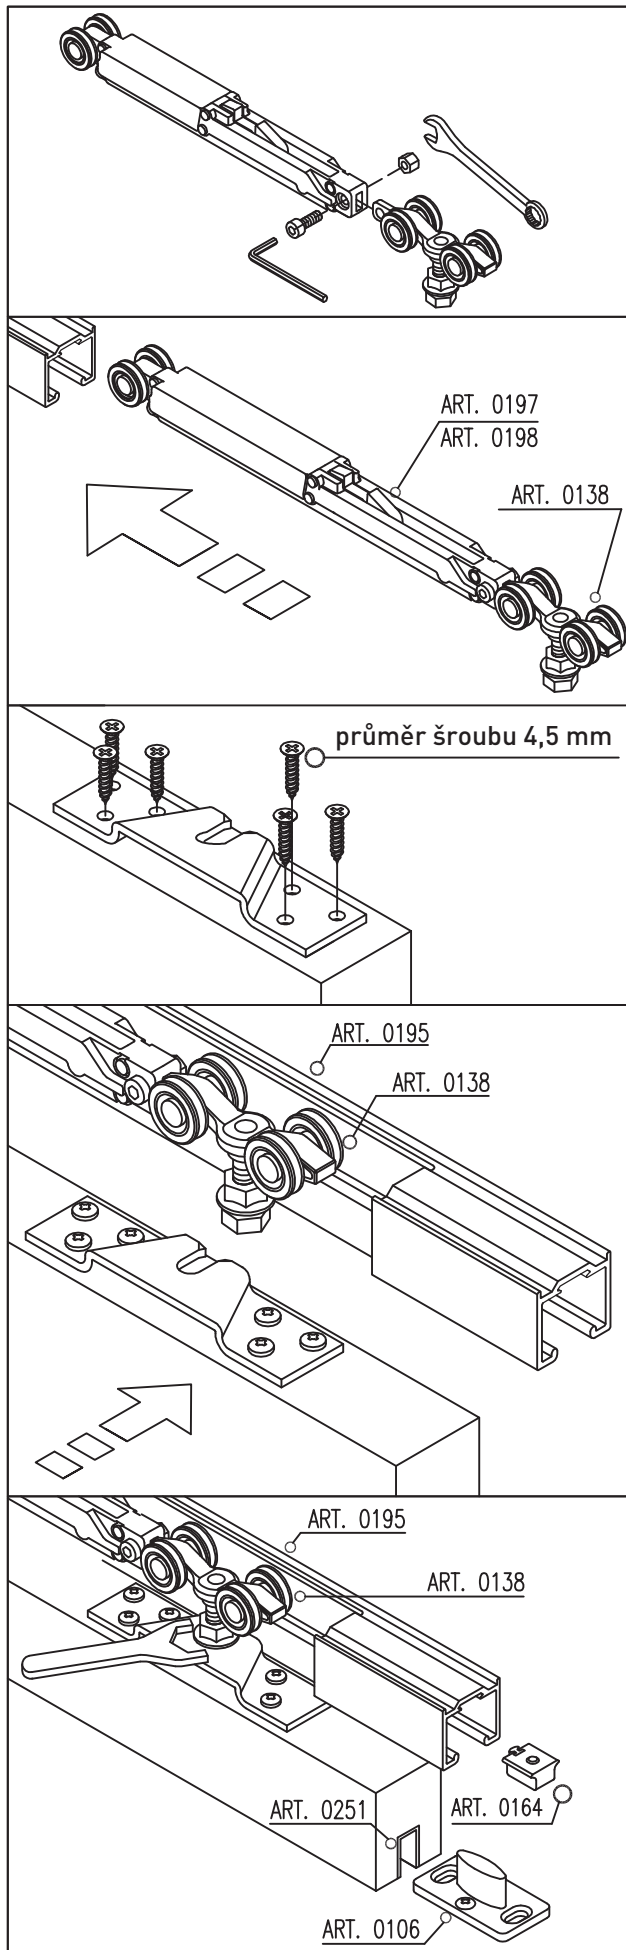

1.

Vložte posuvné vozíky ART.0138 do úchytu zpomalovače dovírání posuvných dveří, vložte šrouby M5 a dotáhněte maticemi M5.

2.

Smontované posuvné vozíky se zpomalovačem dovírání posuvných dveří vsuňte do levého a pravého kraje posuvného profilu ART.0195.

3.

Namontujte úchytné držáky dveří na horní část dveří.
Namontujte vodicí trn ART.0106 do podlahy.

4.

Vložte dveře s namontovanými úchytkami dveří na šroub posuvných vozíků ART.0138.

5.

Nastavte vertikální výšku dveří maticovým klíčem ART.0229.
Zakontrujte šroub posuvných vozíků v úchytných držácích dveří.

6.

Vložte aktivátory zpomalovače posuvného systému ART.0164 do profilu ART.0195 správným směrem a dotáhněte.

7.

UPOZORNĚNÍ

Vždy dotáhněte aktivátor ART.0164 před tím, než do něj zasunete zpomalovač dovírání dveří.